SHIMADZU
Excellence in Science

分析天びん　イオナイザ

AP series × STABLO-AP Set Campaign

2027年 3/31 まで！

新型分析天びん
APシリーズ
計量作業のスピードアップ、
安定した計量を行いたいお客様へ



24.7万円～

×

静電気除去機/イオナイザ
STABLO-AP
静電気でお困りのお客様へ




9.5万円

イオナイザの内蔵が可能！！
APシリーズ×STABLO-AP
帯電した試料を精度よく計量したいお客様へ



セット購入の場合
特別価格でご提供

分析天びんAPシリーズは、イオナイザSTABLO-APを
内蔵できる機能を搭載しています(AP-Y除く)。
ワンボタンでイオン照射をおこない、帯電した試料、
容器を除電し再現性の高い計量がおこなえます。

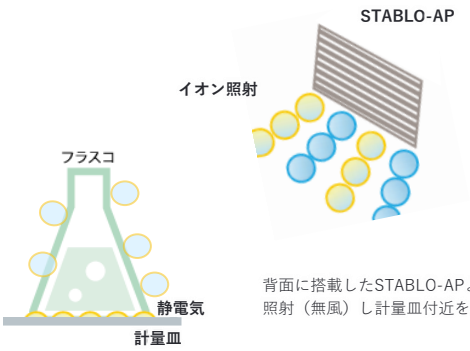

背面に搭載したSTABLO-APよりイオンを
照射（無風）し計量皿付近を除電します。

APシリーズをご使用中のお客様の
ユーザーインタビューを掲載中！！
是非ご覧ください

A bridge with our customers

APex/AP series

APex seriesは薬局方における最小計量値が従来製品の20mgから13mgに向上しました

形名 P/N	Wexシリーズ			
	AP225W ex S321-74100-13	AP135W ex S321-74100-10	AP225WD ex S321-74100-12	AP125WD ex S321-74100-11
価格	¥1,090,000	¥768,000	¥729,000	¥626,000
ひょう量	220 g	135 g	220 g / 102 g	120 g / 52 g
最小表示	0.01 mg		0.1 mg / 0.01 mg	
感度調整用分銅	内蔵※1			
内蔵分銅調整精度※2	±0.08mg (200g) ±0.06mg (100g)	±0.06mg (120g)	±0.15mg (200g) / ±0.08mg (100g)	±0.15mg (100g) / ±0.06mg (50g)
感度調整用外部分銅範囲（推奨分銅値）	95～220.00090 g (200 g)	45～135.00090 g (100 g)	95～220.00090 g (200 g)	45～120.00090 g (100 g)
繰り返し性（ひょう量負荷時）※3	0.03 mg	0.02 mg	0.1 mg / 0.02 mg	
繰り返し性（低荷重時）※3 ※4	0.0065 mg（約5 % 荷重）			
最小計量値※3 ※4	13 mg			
直線性※3	±0.1 mg		±0.2 mg /±0.1 mg	±0.2 mg /±0.05 mg

形名 P/N	Wシリーズ							Xシリーズ		
	AP225W S321-74000-18	AP135W S321-74000-15	AP225WD S321-74000-17	AP125WD S321-74000-16	AP324W S321-74000-03	AP224W S321-74000-02	AP124W S321-74000-01	AP324X S321-74000-06	AP224X S321-74000-05	AP124X S321-74000-04
価格	¥959,000	¥570,000	¥541,000	¥464,000	¥399,000	¥357,000	¥316,000	¥330,000	¥274,000	¥247,000
ひょう量	220g	135g	220g / 102g	120g / 52g	320g	220g	120g	320g	220g	120g
最小表示	0.01mg		0.1mg / 0.01mg		0.1mg			0.1mg		
感度調整用分銅	内蔵※1									
内蔵分銅調整精度※2	±0.15mg (200g) ±0.12mg (100g)	±0.12mg (120g)	±0.20mg (200g) / ±0.12mg (100g)	±0.20mg (100g) / ±0.08mg (50g)	±0.30mg (300g)	±0.20mg (200g)	±0.20mg (100g)	±0.30mg (300g)	±0.20mg (200g)	±0.20mg (100g)
感度調整用外部分銅範囲（推奨分銅値）	95～220.00090g (200g)	45～135.00090g (100g)	95～220.00090g (200g)	45～120.00090g (100g)	95～320.0090g (300g)	95～220.0090g (200g)	45～120.0090g (100g)	95～320.0090g (300g)	95～220.0090g (200g)	45～120.0090g (100g)
繰り返し性（ひょう量負荷時）※3	0.015mg (～20g) 0.03mg (～100g) 0.05mg (～220g)	0.05mg	0.1mg / 0.05mg	0.1mg / 0.02mg	0.15mg	0.1mg		0.15mg	0.1mg	
繰り返し性（低荷重時）※3 ※4	0.01mg（約5%荷重）				0.1mg（約5%荷重）			0.1mg（約5%荷重）		
最小計量値※3 ※4	20mg				200mg			200mg		
直線性※3	±0.1mg		±0.2mg /±0.1mg	±0.2mg /±0.05mg	±0.3mg	±0.2mg		±0.3mg	±0.2mg	

STABLO-AP

こんなときに活躍します！

静電気でアンプルにサンプルがなかなか入らない！



アンプルの入り口や側面に付着して扱いづらい。

STABLO-APでアンプルを除電。

数秒で除電完了。作業効率もアップ。

ゴム手袋にラップフィルムがくっつく！



ゴム手袋にラップフィルムがまとわりついて作業しづらい。

STABLO-APをスタンドに取付け、手袋を除電する。

およそ10秒ほどで除電され、くっつくことがなくなった。

確実な除電能力

イオンバランスの良いAC方式を採用

- 逆帯電することがありません
- 広範囲を除電可能
- 長期間、安定した性能

無風で高速除電



P/N	品名	価格
S321-73700-01	STABLO-AP 本体(スタンド付き)	¥94,800

STABLO-AP Ar,N2,DRY AIR

NEW

※Ar,N2,DRYモデルはキャンペーン対象外です

使用環境の条件や特徴、使用例などはHPをご確認ください。

グローブボックス内の静電気にお悩みのお客様へ

不活性ガス環境で使用できる専用モデルを新たにラインナップ。

STABLO-AP Ar(アルゴンガス環境専用)
STABLO-AP N2(窒素ガス環境専用)
STABLO-AP DRY AIR(ドライエア環境専用)



STABLO-AP Ar	STABLO-AP N_2	STABLO-AP DRY AIR
¥150,000	¥150,000	¥150,000

株式会社 島津製作所

東京支社 天びん営業課
[担当地域　北海道・東北・関東・甲信越・静岡県]
〒101-8448東京都千代田区神田錦町1丁目3
TEL (03) 3219-5705　FAX (03) 3219-5610

関西支社 天びん営業課
[担当地域　北陸・東海(※)・近畿・中国・四国・九州・沖縄]
※静岡県は東京の天びん営業課の担当です。
〒530-0001大阪市北区梅田1丁目13番1号 大阪梅田ツインタワーズ・サウス
TEL(06) 4797-7277　FAX(06) 4797-7299

ご注文・お問合せは…